


SAVITLJIVI KABL · FLEXIBLE CORD

H05VVH2-F

Pljosnati savitljivi kabl sa PVC izolacijom i plaštom (H05VVH2-F), paralelne žile pod zajedničkim plaštom, 300/500 V.

Flat PVC-insulated and sheathed flexible cord (H05VVH2-F) with parallel cores under a common sheath, 300/500 V.

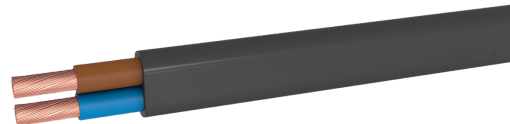

PRIMENA / APPLICATION

Za kućne prostorije i kancelarije, za uobičajene primene i kućne aparate, uključujući i vlažne prostorije; na otvorenom samo privremeno i kratkotrajno.

For domestic premises and offices, for ordinary duty applications and household appliances, including damp premises; outdoors only for temporary periods of short duration.

KONSTRUKCIJA / CONSTRUCTION

Provodnik / Conductor: Bakarno uže, klasa 5 / Cu rope, cl.5

Izolacija / Insulation: PVC smeša, tip TI2 / PVC, type TI2

Plašt / Sheath: PVC TM2, pljosnat / PVC TM2, flat

Identifikacija / Core ID: CEI-UNEL 00722 / HD 308

IDENTIFIKACIJA ŽILA / CORE ID

2 žile: braon, plava (HD 308). Pljosnata izvedba — žile leže paralelno pod zajedničkim plaštom.

2-core: brown, blue (HD 308). Flat design — cores lie parallel under a common sheath.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE / SPECS

Napon U_o/U / Voltage **300 / 500 V**

Ispitni napon / Test voltage **2,0 kV**

CPR klasa / CPR class **Eca**

Radna temp. / Operating temp. **+5 ... +60 °C**

Temp. kratkog spoja / Short-circuit **150 °C (maks. 5 s)**

Savijanje, pokretno / Bending, mobile **4 × D**

Savijanje, fiksno / Bending, fixed **3 × D**

STANDARDI / STANDARDS

EN 50525-2-11 · EN 50575 (CPR) · UE 305/2011

DIMENZIJE I ELEKTRIČNI PODACI / DIMENSION & ELECTRICAL DATA

Žile x presek CORES x SECT.	Otpor 20°C RESISTANCE	Struja CURRENT (air)	Deblj. izol. INSUL. THK.	Deblj. plašta SHEATH THK.	Maks. Ø žice MAX WIRE Ø	Spolj. dimenzije OUTER DIM. (h x w)	Masa CABLE WT.
n x mm ²	Ω/km	A	mm	mm	mm	mm	kg/km
2x0,75	26,0	6	0,6	0,8	0,21	3,9 x 6,2	41
2x1,0	19,5	10	0,6	0,8	0,21	4,05 x 6,5	56
2x1,5	13,3	16	0,7	0,8	0,26	4,5 x 7,4	72

NAPOMENE / NOTES

- Spoljašnje dimenzije date su kao visina x širina pljosnatog kabela; radna temperatura odnosi se na provodnik. / Outer dimensions are given as height x width of the flat cable; the operating temperature refers to the conductor.
- Otpor (EN 60228, kl. 5), debljine izolacije i plašta (EN 50525-2-11) i ispitni napon dopunjeni su iz uporednih katalogskih listova (Simech, Cables RCT). / Resistance (EN 60228 cl. 5), insulation and sheath thicknesses (EN 50525-2-11) and test voltage supplemented from comparative datasheets (Simech, Cables RCT).
- Struja u vazduhu na 30 °C, prema tabeli H05VV-F (ista konstrukcija, okrugla izvedba). / Current in free air at 30 °C, as per the H05VV-F table (same construction, round version).
- Sve vrednosti su orijentacione i podložne izmenama bez najave. / All values are indicative and subject to change without notice.